




BEYOND ROAD STEEL



Nata con la medesima mentalità della serie Gestalt, la Nicasio è progettata per accompagnarti oltre ogni strada. Questo modello sarà un compagno di viaggio ideale sia su asfalto che nel fuoristrada.

Il telaio Nicasio ti offre tutto ciò che puoi volere se desideri affrontare strada, ghiaia o sentieri, costruito con le tubazioni più scattanti, perni passanti, freni flat mount e forcella con testa conica.




NICASIO



NICASIO +

MISURA RUOTE: 650B+
MISURE: 50, 52, 54, 56, 58

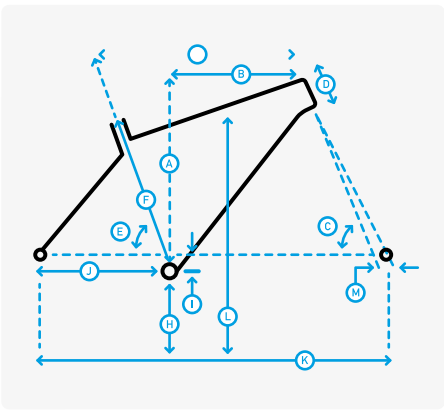

 **1.249,00**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

VISTA LA DISPONIBILITA' ESTREMAMENTE LIMITATA SUGGERIAMO DI VERIFICARE SEMPRE LA DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO CON IL NOSTRO UFF. COMM.LE O CON L'AGENTE DI ZONA

TELAIO	CrMo Series 1 Double Butted Beyond Road, Geometria Gravel, Compatibilità portapacchi, Forcella CrMo Disc	CATENA	KMC X9
		CASSETTA	SunRace 9-Speed, 11-46T
FORCELLA	CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount	FRENO ANT.	Tektro Road Meccanico Disc, con rotori da 160mm
		FRENO POST.	Tektro Road Meccanico Disc, con rotori da 160mm
CERCHI	Marin Alluminio Double Wall, larghezza interna 25mm Inner, Disc	LEVE FRENI	MicroSHIFT Advent
MOZZO POSTERIORE	Alluminio 32 fori, standard 6-fori	MANUBRIO	Marin Alluminio, Compact
MOZZO ANTERIORE	Alluminio 32 fori, standard 6-fori	ATTACCO	Marin Alluminio 3D Forged
GOMME	Horizon, 650Bx47mm	NASTRO	Marin Comfort Tape
CAMBIO POST.	MicroSHIFT Advent, 1x9 w/ Clutch Mech	SERIE STERZO	FSA No.8D, a cuscinetti
COMANDI	MicroSHIFT Advent, 1x9 Specific	REGGISELLA	Marin Alluminio
GUARNITURA	FSA Tempo Compact, Narrow-Wide, corona 42T	SELLA	Marin Beyond Road Concept
MOV. CENT.	Perno quadro a cuscinetti sigillati		


GEOMETRIE		50	52	54	56	58
	STACK (A)	541.26	555.4	574.52	590.64	609.72
	REACH (B)	359.8	360.48	378.42	384.42	398.59
	ANGOLO TUBO STERZO (C)	70.5	70.5	72	72.5	72.5
	LUNGHEZZA TUBO STERZO (D)	130	145	155	170	190
	ANGOLO PIANTONE (REALE) (E)	74	73.5	73.5	73	73
	LUNGHEZZA PIANTONE (F)	470	490	510	530	550
	TUBO ORIZZONTALE (EFFETTIVA) (G)	515	525	545	565	585
	ALTEZZA MOV. (H)	269	269	269	269	269
	DROP MOV. (I)	72	72	72	72	72
	FODERI (J)	420	420	420	420	420
	BASE RUOTE (K)	1000.22	993.92	999.2	1008.92	1029.1
	ALTEZZA (L)	721.09	741.53	758.79	777.05	796.2
	OFFSET FORCELLA (M)	57	57	45	45	45
	DIAMETRO REGGISELLA	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
	LARGHEZZA MANUBRIO	400	420	420	440	440
	LUNGHEZZA ATTACCO	75	75	75	90	90
	LUNGHEZZA GUARNITURA	170	170	175	175	175

LE SPECIFICHE POTREBBERO ESSERE MODIFICATE SENZA ALCUN PREAVVISO LE BICICLETTE SONO FORNITE SENZA PEDALI

NICASIO +

NEW COLOR

MISURA RUOTE: 650B+
MISURE: 50, 52, 54, 56, 58

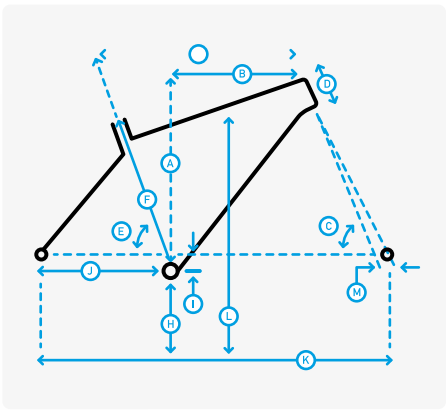

1.249,00

PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Il reggisella in dotazione non è telescopico

VISTA LA DISPONIBILITA' ESTREMAMENTE LIMITATA SUGGERIAMO DI VERIFICARE SEMPRE LA DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO CON IL NOSTRO UFF. COMM.LE O CON L'AGENTE DI ZONA

TELAIO	Series 1 Double Butted CrMo Beyond Road, 650B Wheels, Beyond Road Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount	CATENA	KMC X9	GEOMETRIE					
		CASSETTA	SunRace 9-Speed, 11-46T	50	52	54	56	58	
FORCELLA	CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc Mount	FRENO ANT.	Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor	STACK (A)	541.26	555.4	574.52	590.64	609.72
		FRENO POST.	Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor	REACH (B)	359.8	360.48	378.42	384.42	398.59
CERCHI	Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc Specific	LEVE FRENI SRAM	MicroSHIFT Advent	ANGOLO TUBO STERZO (C)	70.5	70.5	72	72.5	72.5
MOZZO POSTERIORE	Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H			LUNGHEZZA TUBO STERZO (D)	130	145	155	170	190
MOZZO ANTERIORE	Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H	MANUBRIO	Marin Butted Alloy, Compact 12° Flared Drop	ANGOLO PIANTONE (REALE) (E)	74	73.5	73.5	73	73
RAGGI	14g Black Stainless Steel			LUNGHEZZA PIANTONE (F)	470	490	510	530	550
GOMME WTB	WTB Horizon, 650Bx47mm	ATTACCO	Marin 3D Forged Alloy	TUBO ORIZZONTALE (EFFETTIVA) (G)	515	525	545	565	585
CAMBIO POST.	MicroSHIFT Advent, 1x9 w/ Clutch Mech	NASTRO	Marin Comfort Tape	ALTEZZA MOV. (H)	269	269	269	269	269
COMANDI SRAM	N/A			SERIE STERZO	FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings	DROP MOV. (I)	72	72	72
GUARNITURA	MicroSHIFT Advent, 1x9 Specific	REGGISELLA	Marin Alloy, 27.2mm	FODERI (J)	420	420	420	420	420
MOV. CENT.	FSA Vero Pro 1x, Narrow Wide, 42T	SELLA	Marin Beyond Road Concept	BASE RUOTE (K)	1000.22	993.92	999.2	1008.92	1029.1
				ALTEZZA (L)	721.09	741.53	758.79	777.05	796.2
				OFFSET FORCELLA (M)	57	57	45	45	45
				DIAMETRO REGGISELLA	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
				LARGHEZZA MANUBRIO	400	420	420	440	440
				LUNGHEZZA ATTACCO	75	75	75	90	90
				LUNGHEZZA GUARNITURA	170	170	175	175	175


LE SPECIFICHE POTREBBERO ESSERE MODIFICATE SENZA ALCUN PREAVVISO LE BICICLETTE SONO FORNITE SENZA PEDALI

URBAN CRMO

Costruita pensando alle avventure quotidiane, ai pendolari urbani, la Larkspur è a suo agio anche nella giungla di cemento, pronti per sfrecciare sulle piste ciclabili e tagliare i parchi mentre si va al supermercato o in lunghe uscite su strade sterrate e tortuosi double track. Telaio in acciaio robusto studiato per l'uso quotidiano, freni a disco idraulici, trasmissione robuste, ruote durevoli con pneumatici multi-superficie e la possibilità di aggiungere una varietà di accessori per il pendolarismo che ti assicurano di poterla personalizzare la per le tue esigenze quotidiane.




LARKSPUR

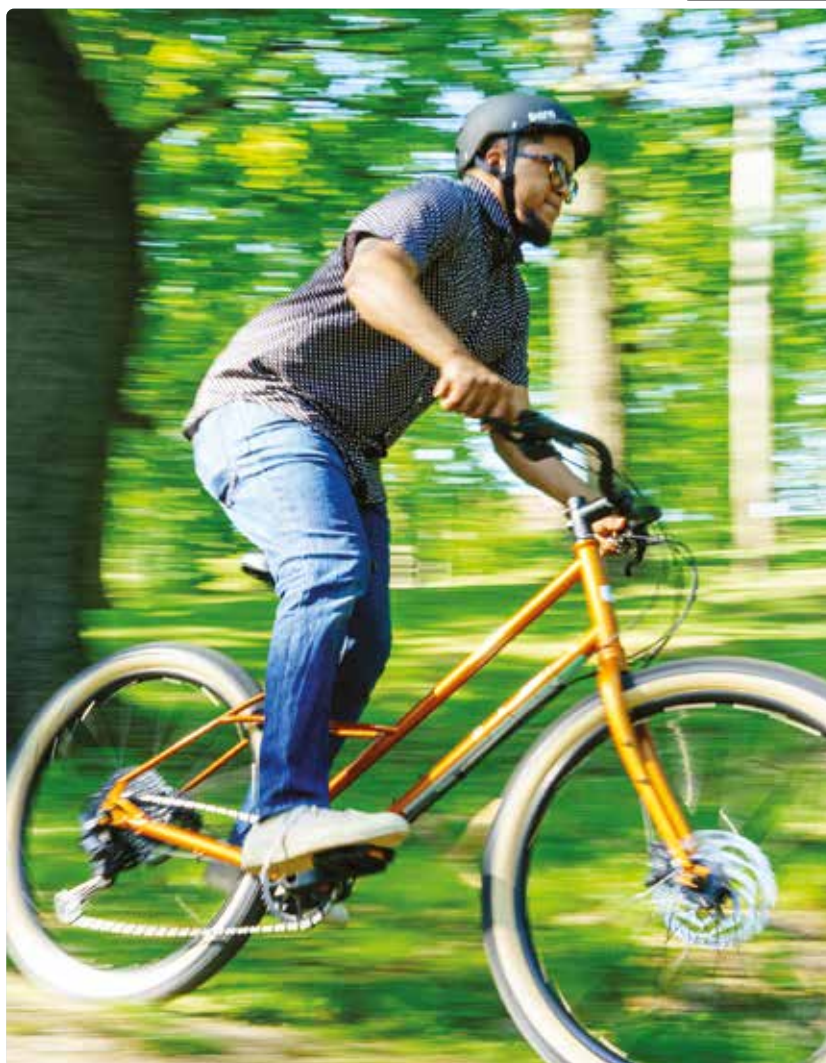

LARKSPUR 1

MISURA RUOTE: 27.5"
MISURE: S, M, L

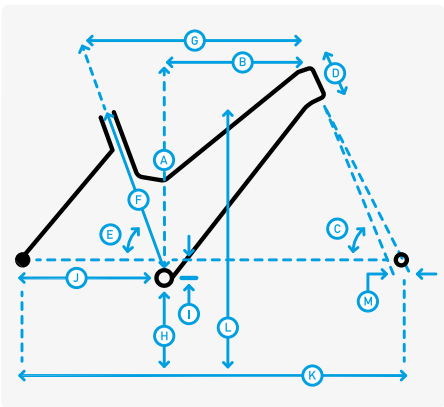

 **1.099,00**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

VISTA LA DISPONIBILITA' ESTREMAMENTE LIMITATA SUGGERIAMO DI VERIFICARE SEMPRE LA DISPONIBILITA' DEL PRODOTTO CON IL NOSTRO UFF. COMM.LE O CON L'AGENTE DI ZONA

TELAIO	Series 2 Butted CrMo, 27.5" Wheels, Mixte Low-Step, Integrated Headset, Disc Brake, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts	CATENA	KMC X10	GEOMETRIE	S	M	L
		CASSETTA	SunRace 10-Speed, 11-51T				
FORCELLA	CrMo Steel, Curved Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets	FRENO ANT.	Tektro HD-M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor	STACK (A)	603	617	635
		FRENO POST.	Tektro HD-M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor	REACH (B)	390	410	430
CERCHI	Marin Aluminum Double Wall, 25mm Internal, Disc Specific	LEVE FRENI	Tektro Hydraulic	ANGOLO TUBO STERZO (C)	69	69	69
MOZZO POSTERIORE	Forged Aluminum Alloy, 32H	MANUBRIO	Marin Alloy Sweeper	LUNGHEZZA TUBO STERZO (D)	190	205	225
MOZZO ANTERIORE	Forged Aluminum Alloy, 32H	ATTACCO	Marin Alloy, 31.8mm Clamp	ANGOLO PIANTONE (REALE) (E)	73.5	73.5	73.5
GOMME	14g Stainless Steel	NASTRO	Marin Adventure	LUNGHEZZA PIANTONE (F)	390	450	500
CAMBIO POST.	Vee Tire, GPVee, 27.5x2.35", Wire Bead, Puncture Protection, Mixed Terrain Ready	SERIE STERZO	FSA Orbit CE No.8B	TUBO ORIZZONTALE (EFFETTIVA) (G)	569	593	618
COMANDI	MicroSHIFT Advent X 10-Speed Wide Range	REGGISELLA	Marin Alloy, 27.2mm	ALTEZZA MOV. (H)	280	280	280
GUARNITURA	Forged Alloy Crank, Steel Narrow Wide 38T Chainring	SELLA	Marin Adventure Plush	DROP MOV. (I)	75	75	75
MOV. CENT.	Sealed Cartridge Bearings, Square Taper			FODERI (J)	440	440	440
				BASE RUOTE (K)	1080	1105	1132
				ALTEZZA (L)	550	562	576
				OFFSET FORCELLA (M)	50	50	50
				DIAMETRO REGGISELLA	27.2	27.2	27.2
				LARGHEZZA MANUBRIO	700	700	700
				LUNGHEZZA ATTACCO	75	75	75
				LUNGHEZZA GUARNITURA	170	175	175