

RAVEMEN

www.ravemen.com





la nostra storia.

RAVEMEN deriva dalla nostra passione per la bicicletta e dalla preoccupazione per la sicurezza dei rider e degli altri.

Siamo appassionati di ciclismo, dedicarsi alla guida notturna è abbastanza normale per noi. La maggior parte delle luci per bici sul mercato non hanno capacità antiriflesso, il che è pericoloso per chi viene di fronte, questo espone i rider ad un grande rischio.

Basandosi su tale percezione e ispirandosi ai fari delle automobili, ci è venuta in mente l'idea di applicare un design simile alle luci delle biciclette.

Attraverso l'intero processo di ideazione, progettazione, prova e test, finalmente ce l'abbiamo fatta!

Oggi è disponibile la prima luce per bici al mondo che simula il design dei fari automobilistici.

Combiniamo la nostra esperienza a materiali di alta qualità, durevoli e con un design innovativo.

Vi promettiamo che ogni prodotto **RAVEMEN** non sarà solo affidabile e facile da usare per migliorare la tua esperienza di guida, ma anche un compagno fidato che ti farà guadagnare il rispetto degli altri.


PREMI E RICONOSCIMENTI



innovative optical design.

Per le uscite notturne più divertenti e sicure.

Il sistema RAVEMEN Dualens™ ed il design HiLo Beam simulano le luci delle auto. Grazie all'utilizzo di software di ultima generazione ed alle lenti di altissima qualità siamo riusciti a ricreare la stessa tecnologia delle auto ma in dimensioni nettamente più piccole. Massima efficienza, minimo ingombro.

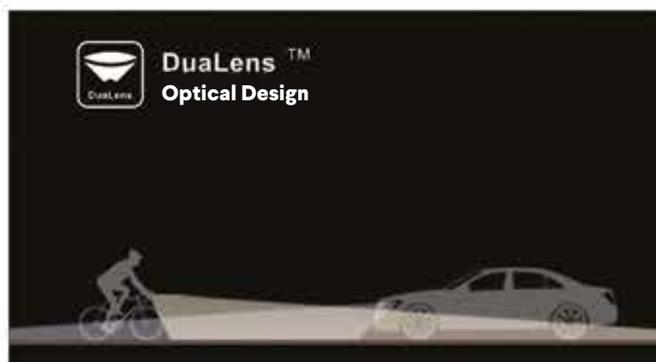

Questo design proprietario di Ravemen fornisce un fascio di luce ampio antiabbagliante per la massima visibilità senza abbagliare chi proviene nella direzione opposta.



Fascio di luce indoor



Fascio di luce outdoor



Fornisce un fascio di luce simile al faro delle auto ed è dotato di una grande portata e di un ampio raggio anabbagliante antiriflesso.



Fascio di luce indoor




Fascio di luce outdoor



Tecnologia HiLo Beam per il trail/single track/strada

PR2400

Max 2400 Lumens

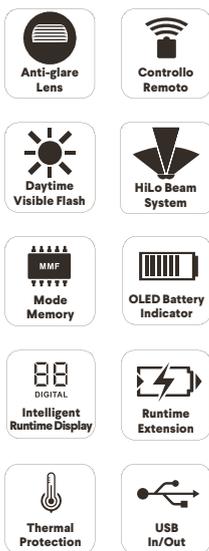

SPECIFICHE TECNICHE

LED: 5 LED Bianchi ad alta efficienza
BATTERIA: 8000mAh Batteria ricaricabile al Lito
DIMENSIONI: 105mm (Lunghezza), 51mm (Larghezza), 36mm (Altezza)
PESO: 282 gr.


199,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
ROAD BIKING	Alto	900	3.4	200 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità
	Medio	500	5.5			
	Basso	300	11.5			
	Eco	100	45			
	Luce Lampeggiante	500	20			
MOUNTAIN BIKING	Alto	2400	1.5	200 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità
	Medio	1200	2.4			
	Basso	600	5.5			
EMERGENCY	Turbo	2400	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

PR2000

Max 2000 Lumens

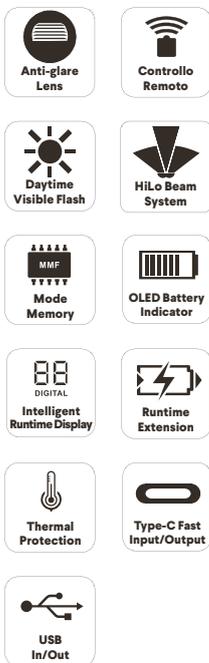

COMANDO REMOTO WIRELESS INCLUSO

SPECIFICHE TECNICHE

LED: 2 LED Bianchi ad alta efficienza
BATTERIA: 6000mAh/3.7V Batteria ricaricabile al Lito
DIMENSIONI: 100mm (Lunghezza), 48mm (Larghezza), 27mm (Altezza)
PESO: 214 gr.

144,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
ROAD BIKING	Alto	1000	2.2	170 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità
	Medio	500	4.5			
	Basso	250	10			
	Eco	100	25			
	Luce Lampeggiante	500	19			
MOUNTAIN BIKING	Alto	2000	1.1	170 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità
	Medio	1000	2.2			
	Basso	500	4.5			
EMERGENCY	Turbo	2000	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

PR1400

Max 1400 Lumens



SPECIFICHE TECNICHE

LED: 2 LED Bianchi ad alta efficienza
BATTERIA: 5200mAh Batteria ricaricabile al Lito
DIMENSIONI: 100mm (Lunghezza), 48mm (Larghezza), 27mm (Altezza)
PESO: 209 gr.


104,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
ROAD BIKING	Alto	600	3.5	145 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità
	Medio	400	5			
	Basso	200	9.5			
	Eco	100	21			
	Luce Lampeggiante	100	13			
MOUNTAIN BIKING	Alto	1400	1.5	145 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità
	Medio	600	3.5			
	Basso	300	8.5			
EMERGENCY	Turbo	1400	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

PR1000

Max 1000 Lumens

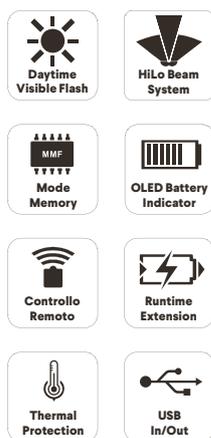

SPECIFICHE TECNICHE

79,95
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA


LED: CREE XM-L2 con 50.000 ore di utilizzo
BATTERIA: 3200mAh Batteria ricaricabile al Litio
DIMENSIONI: 85mm (Lunghezza), 48mm (Larghezza), 27mm (Altezza)
PESO: 163 gr.

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
ROAD BIKING	Alto	500	2,5	140 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità
	Medio	300	4,8			
	Basso	150	10			
	Eco	50	20,5			
	Luce Lampeggiante	500	36			
MOUNTAIN BIKING	Alto	1000	1,5	240 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità
	Medio	500	2,2			
	Basso	250	6			
EMERGENCY	Turbo	1000	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

XR 6000

Max 6000 Lumens **NEW**

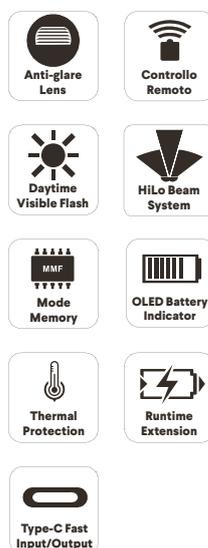

SPECIFICHE TECNICHE

389,95
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

LED: 9 LED Bianchi ad alta efficienza
BATTERIA: 8000mAh/7.2V Batteria ricaricabile al Litio
PESO: 240 gr. (LUCE) 385 gr. (BATTERIA)

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
ROAD BIKING	Alto	1500	3,5	240 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità IPX6 Pack batteria
	Medio	1000	5,5			
	Basso	500	10,5			
	Eco	250	18			
	Luce Lampeggiante	500	/			
MOUNTAIN BIKING	Alto	6000	1,2	240 metri	1 metro	IPX8 sino a 2 metri di profondità IPX6 Pack batteria
	Medio	3000	2			
	Basso	1500	4			
EMERGENCY	Turbo	6000	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

To See Safely
Be Seen Friendly

CR1000

Max 1000 Lumens



Anti-glare lens with T-shaped Beam



Runtime Extension



Anti-glare Lens



Side Visibility



Controllo remoto



Runtime Extension



Daytime Visible Flash



USB In/Out



Build-in Li-ion Battery



Mode Memory



Thermal Protection

SPECIFICHE TECNICHE

LED: CREE XM-L2

BATTERIA: 4000mAh/3.6V Batteria ricaricabile al Litio

DIMENSIONI: 104mm (Lunghezza), 29mm (Larghezza), 32mm (Altezza)

PESO: 140 gr.

Grazie alla batteria da 4000 mAh e un massimo di 1000 lumen, CR1000 è progettata per i ciclisti che guidano di notte e per lunghe distanze. Dotato della nuova lente ottica antiriflesso RAVEMEN, CR1000 crea un fascio luminoso a forma di T in grado di illuminare perfettamente sia a breve distanza che lontano non abbagliando chi procede nella direzione opposta. Grazie a questa nuova batteria la CR1000 è perfetta per essere utilizzata anche nelle gare di lunga distanza.

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
LOWBEAM	Alto	1000	2	150 metri	1 metro	IPX6
	Medio	600	2.7			
	Basso	350	5.8			
	Eco	100	25			
	Luce Pulsante	500	43.5			
	Luce Lampeggiante	150	45			
EMERGENCY	High	1000	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

€ **74,95**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

CR900

Max 900 Lumens



Display Touch



Comando remoto con filo in dotazione



Touch Control



Digital Display



Optical Design



Controllo remoto



USB In



Horizontal Adjustable



Emergency



Build-in Li-ion Battery



Instant Max Output



Thermal Protection

SPECIFICHE TECNICHE

LED: CREE XM-L2 con 50.000 ore di utilizzo

BATTERIA: 3000mAh/3.75V Batteria ricaricabile al Litio

DIMENSIONI: 98mm (Lunghezza), 30mm (Larghezza), 33mm (Altezza)

PESO: 115 gr.

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
LOWBEAM	Alto	400	1.5	105 metri	1 metro	IPX6
	Medio	200	3			
	Basso	100	9			
	Eco	50	36			
	Luce Pulsante	100	16			
	Luce Lampeggiante	100	25			
MODALITÀ PERSONALIZZATA	Self Defined	35-900	-			
EMERGENCY	High	900	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

€ **84,95**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

CR800

Max 800 Lumens



Anti-glare Lens



Side Visibility



Controllo remoto



Runtime Extension



Daytime Visible Flash



USB In/Out



Build-in Li-ion Battery



Mode Memory



Thermal Protection

SPECIFICHE TECNICHE

LED: Bianco ad Alta efficienza

BATTERIA: 2600mAh/3.6V Batteria ricaricabile al Litio

DIMENSIONI: 100mm (Lunghezza), 29mm (Larghezza), 32mm (Altezza)

PESO: 109 gr.


Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
LOWBEAM	Alto	800	1.5	150 metri	1 metro	IPX6
	Medio	450	2.5			
	Basso	200	4.5			
	Eco	70	17			
	Luce Pulsante	150	22			
	Luce Lampeggiante	100	20			
EMERGENCY	High	800	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

€ **64,95**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

CR600

Max 600 Lumens

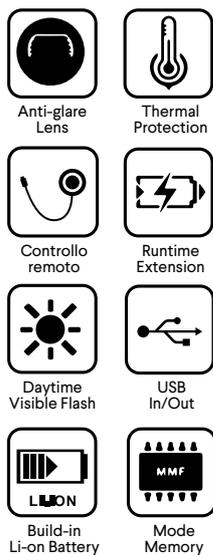

SPECIFICHE TECNICHE

LED: Bianco ad Alta efficienza
BATTERIA: 1600mAh/3.6V Batteria ricaricabile al Litio
DIMENSIONI: 82mm (Lunghezza), 29mm (Larghezza), 32mm (Altezza)
PESO: 87 gr.


54,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
LOWBEAM	Alto	600	1.4	125 metri	1 metro	IPX6
	Medio	300	2.4			
	Basso	150	4.5			
	Eco	50	11.5			
	Luce Pulsante	150	26			
	Luce Lampeggiante	50	33			
EMERGENCY	High	600	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

CR450

Max 450 Lumens

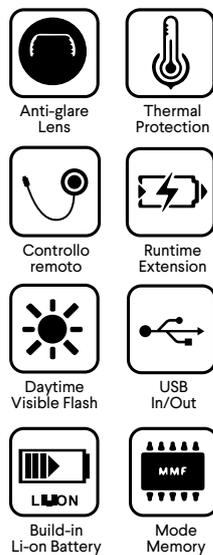

SPECIFICHE TECNICHE

LED: Bianco ad Alta efficienza
BATTERIA: 1600mAh/3.7V Batteria ricaricabile al Litio
DIMENSIONI: 82mm (Lunghezza), 29mm (Larghezza), 32mm (Altezza)
PESO: 87 gr.

44,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
LOWBEAM	Alto	450	1.7	115 metri	1 metro	IPX6
	Medio	250	2.8			
	Basso	150	4.5			
	Eco	50	11.5			
	Luce Pulsante	150	26			
	Luce Lampeggiante	50	33			
EMERGENCY	High	450	—			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.



Multiple levels for your day and night commuting

LR1600

Max 1600 Lumens



Modalità luce diurna intelligente



Durata batteria estendibile mediante batterie esterne



SPECIFICHE TECNICHE

LED: Bianco ad Alta Efficienza
BATTERIA: 4000mAh/3.6V Batteria ricaricabile al Litio
DIMENSIONI: 106.5mm (Lunghezza), 34mm (Larghezza), 37mm (Altezza)
PESO: 181 gr.

109,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
WIDEBEAM	Alto	1600	1.5	170 metri	1 metro	IPX6
	Medio	800	2.5			
	Basso	400	4			
	Eco	150	13			
	Luce Lampeggiante	600	25.5			
EMERGENCY	Turbo	1600	/			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

LR1200

Max 1200 Lumens



Modalità luce diurna intelligente



Durata batteria estendibile mediante batterie esterne

SPECIFICHE TECNICHE

LED: Bianco ad Alta Efficienza
BATTERIA: 4000mAh/3.6V Batteria ricaricabile al Litio
DIMENSIONI: 106.5mm (Lunghezza), 34mm (Larghezza), 37mm (Altezza)
PESO: 180 gr.

84,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
WIDEBEAM	Alto	1200	1.6	170 metri	1 metro	IPX6
	Medio	600	3.0			
	Basso	300	6.5			
	Eco	150	14.5			
	Luce Lampeggiante	600	25.5			
EMERGENCY	Turbo	1200	/			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

LR800P

Max 800 Lumens



SPECIFICHE TECNICHE

LED: CREE XM-L2 con 50.000 ore di utilizzo
BATTERIA: 2600mAh/3.7V Batteria ricaricabile al Litio
DIMENSIONI: 85mm (Lunghezza), 36mm (Larghezza), 30mm (Altezza)
PESO: 120 gr.

49,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
WIDEBEAM	Alto	500	1.6	95 metri	1 metro	IPX6
	Medio	250	3			
	Basso	150	7.5			
	Luce Lampeggiante	50	30			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

LR500S

Max 500 Lumens




SPECIFICHE TECNICHE

LED: CREE XM-L2 con 50.000 ore di utilizzo
BATTERIA: 2200mAh/3.7V Batteria ricaricabile al Litio
DIMENSIONI: 85mm (Lunghezza), 36mm (Larghezza), 30mm (Altezza)
PESO: 119 gr.

39,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Massima Distanza	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
 WIDEBEAM	Alto	500	1,6	120 metri	1 metro	IPX6
	Medio	300	2,8			
	Basso	100	7,5			
	Luce Lampeggiante	200	15			

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

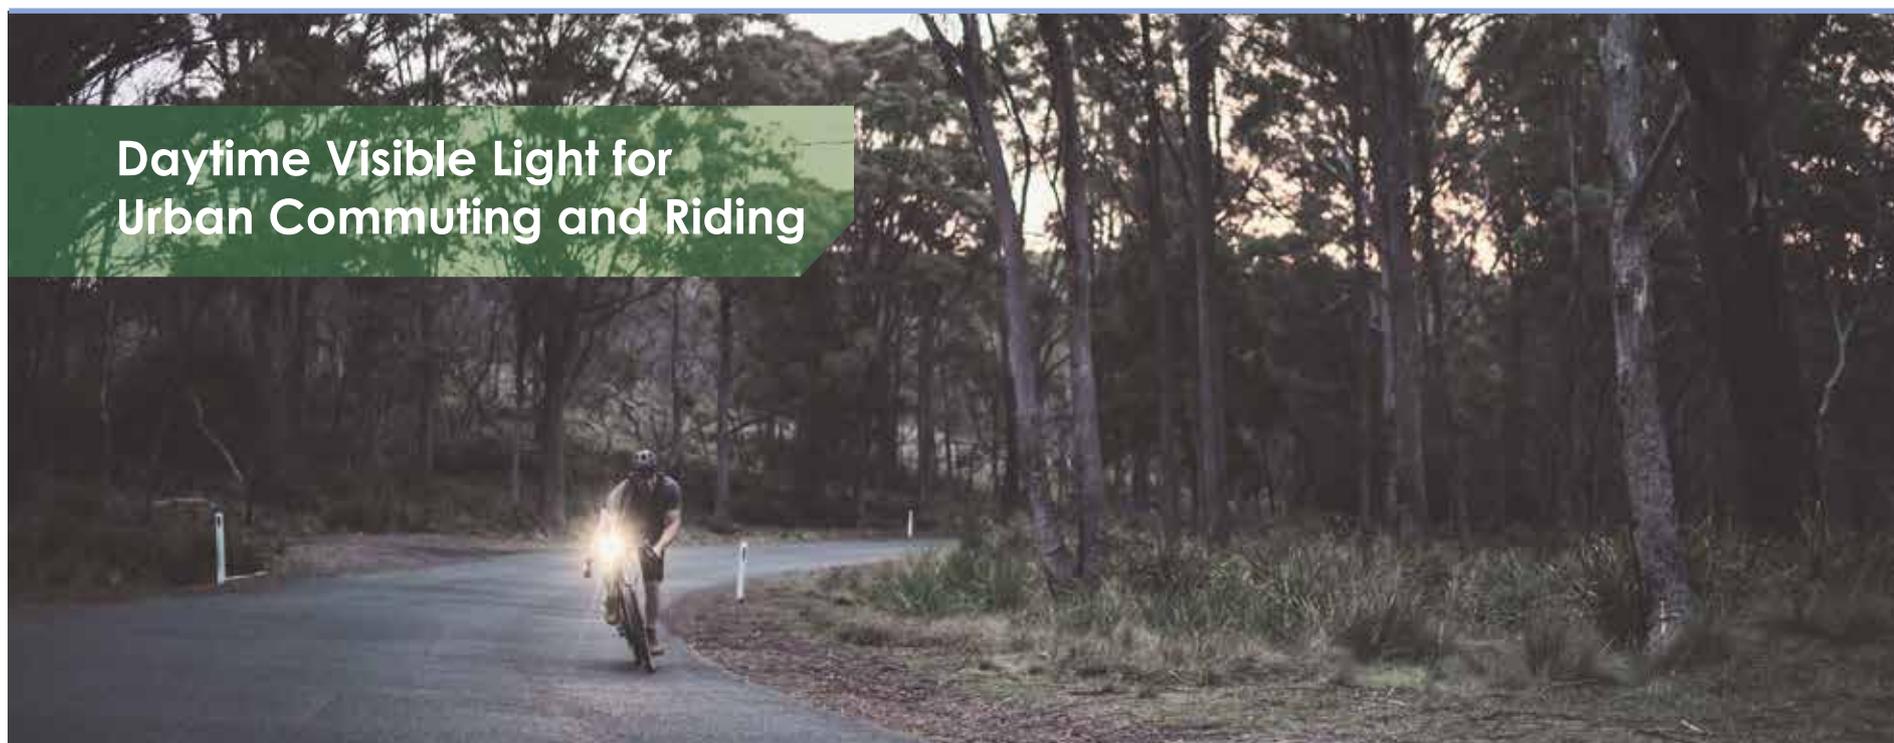

FR160

Max 160 Lumens



SPECIFICHE TECNICHE

LED: COB
BATTERIA: 380mAh/3.7V Batteria Ricaricabile Li-polymer battery
DIMENSIONI: 75mm(Lunghezza)*57mm(Larghezza)*21mm(Altezza)
PESO: 55 gr.


42,90
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
 WIDEBEAM	Alto	50	4	1 metro	IPX6
	Medio	25	6,5		
	Basso	10	13,5		
	Luce Lampeggiante	160	5,3		
	Lamp. Veloce	25	12,5		
	Lamp. Lento	50	8		

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

FR150

Max 150 Lumens

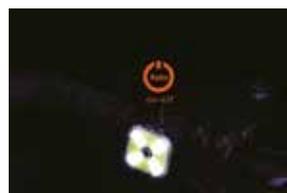

SPECIFICHE TECNICHE

LED: COB

BATTERIA: 500mAh/3.7V Batteria Ricaricabile Li-polymer battery

DIMENSIONI: 43mm(Lunghezza)*2.5mm(Larghezza)*44mm(Altezza)

PESO: 32 gr.

39,95
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Livello di intensità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
 WIDEBEAM	Alto	60	3,8	1 metro	IPX6
	Medio	30	7		
	Basso	15	14,5		
	Luce Lampeggiante	150	10		
	Lamp. Veloce	30	12,5		
	Lamp. Lento	60	7		


NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.



Be Seen in Confidence

TR500

Max 500 Lumens

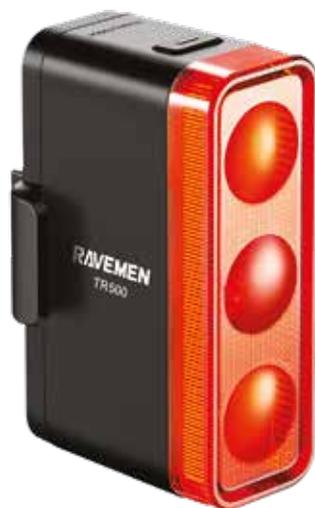

SPECIFICHE TECNICHE

LED: 3*CREE XP-E2

BATTERIA: 1600mAh/3.75V Batteria ricaricabile al Litio

DIMENSIONI: 41mm (Lunghezza) 33mm (Larghezza) 62mm (Altezza)

PESO: 77g

Inclusi nella conf.: Cavo USB, Supporto per reggisella tradizionali, supporto per reggisella AERO, due fascette di fissaggio in gomma.

64,95
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
Alto	100	4,5	1 metro	IPX4
Medio	50	7,5		
Flash 1	20	17		
Flash 2	500	18		
Luce Pulsante	100	21		
Luce Lampeggiante	100	10		

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

TR350

Max 350 Lumens



SPECIFICHE TECNICHE

LED: 3* LED rossi

BATTERIA: ricaricabile agli ioni di litio da 1600 mAh/3,7 V

DIMENSIONI: 41mm (Lunghezza), 33mm (Larghezza), 62mm (Altezza)

PESO: 77g

Inclusi nella conf.: Cavo USB, Supporto per reggisella tradizionali, supporto per reggisella AERO, due fascette di fissaggio in gomma.

54,95
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
Alto	50	7,5	1 metro	IPX4
Medio	20	17		
Flash 1	10	39		
Flash 2	350	23		
Luce Pulsante	100	21		
Luce Lampeggiante	100	10		

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

TR200

Max 200 Lumens



SPECIFICHE TECNICHE

LED: 4 * LED rossi ad alta efficienza

BATTERIA: ricaricabile agli ioni di litio da 800 mAh/3,7 V

DIMENSIONI: 38 mm (Lunghezza)*25 mm (Larghezza)*57 mm (Altezza)

PESO: 51 g

- 200 lumen LED, offre grande visibilità per la guida diurna
- Sensore di movimento integrato per il rilevamento della frenata e funzione di spegnimento automatico quando attivato
- Design speciale delle lenti per aumentare la visibilità laterale quando si attraversa la strada
- Risparmio energetico automatico e indicatore di batteria scarica
- Porta di ricarica USB-C
- Impermeabilità IPX6 per la guida sotto la pioggia
- Design a sgancio rapido e compatibile sia con reggisella rotondi che aerodinamici

49,95
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
Alto	40	4,5	1 metro	IPX6
Medio	20	7,5		
Flash 1	5	26		
Flash 2	200	7,5		
Luce Pulsante	100	8		
Luce Lampeggiante	100	6,5		

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

TR100

Max 100 Lumens



SPECIFICHE TECNICHE

LED: 4 * LED rossi ad alta efficienza

BATTERIA: ricaricabile agli ioni di litio da 800 mAh/3,7 V

DIMENSIONI: 38 mm (Lunghezza)*25 mm (Larghezza)*57 mm (Altezza)

PESO: 50 g

- 100 lumen LED, offre un'ottima resa visibilità per la guida diurna
- Design speciale delle lenti per aumentare la visibilità laterale quando si attraversa la strada
- Risparmio energetico automatico e indicatore di batteria scarica
- Porta di ricarica USB-C
- Impermeabilità IPX6 per la guida sotto la pioggia
- Design a sgancio rapido compatibile sia con reggisella rotondi che aerodinamici

44,95
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Lampeggiante (lumen)	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
Alto	20	7,5	1 metro	IPX6
Medio	40	16		
Flash 1	5	26		
Flash 2	100	13		
Luce Pulsante	50	12,5		
Luce Lampeggiante	50	10		

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

CL06

Max 50 Lumens



SPECIFICHE TECNICHE

LED: COB ad alta efficienza
BATTERIA: ricaricabile ai polimeri di litio da 500 mAh / 3,7 V.
DIMENSIONI: 43 mm (Lunghezza) * 22,5 mm (Larghezza) * 44 mm (Altezza)
PESO: 31 g
 Compatibile con reggisella rotondo 24 ~ 36mm e reggisella aerodinamico

€ 39,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
Alto	8	1 metro	IPX4
Medio	18		
Basso	30		
Luce Pulsante	12		
Luce Lampeggiante	16		

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

- LED COB ad alta efficienza da 50 lumen
- Sensore di frenata integrato
- Sensore di luce per accensione automatica quando si rilevano fari di auto in avvicinamento
- Risparmio energetico automatico e
- indicatore di batteria scarica
- Supporto progettato per diverse tipologie di montaggio
- Ricaricabile USB-C
- Funzione di memoria incorporata
- IPX6

CL05

Max 30 Lumens



SPECIFICHE TECNICHE

LED: LED COB ad alta efficienza
BATTERIA: ricaricabile ai polimeri di litio da 200 mAh / 3,7 V.
DIMENSIONI: 42,5 mm (Lunghezza) * 23,5 mm (Larghezza) * 43,5 mm (Altezza)
PESO: 23 g
 Compatibile con reggisella rotondo 24 ~ 36mm e reggisella aerodinamico

€ 34,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
Alto	4,5	1 metro	IPX4
Medio	12		
Basso	8		
Luce Pulsante	18		
Luce Lampeggiante	17		

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

- LED COB ad alta efficienza da 30 lumen
- Sensore di luce per accensione automatica quando si rilevano fari di auto in avvicinamento
- Risparmio energetico automatico e indicatore di batteria scarica. Supporto
- progettato per diverse tipologie di montaggio
- Ricaricabile USB-C
- Funzione di memoria incorporata
- IPX6

TR20

Max 20 Lumens

15 GR.




SPECIFICHE TECNICHE

LED: COB LED
BATTERIA: 200mAh/3.7V Batteria ricaricabile al Litio
DIMENSIONI: 52mm (Lunghezza), 18mm (Larghezza), 22mm (Altezza)
PESO: 15 gr.
 Compatibile sia con reggisella aero che con diametro 24-36mm

€ 19,95
 PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

Modalità	Durata (ore)	Resistenza agli impatti	Impermeabilità
Alto	1,5	1 metro	IPX4
Medio	4		
Basso	10		
Luce Pulsante	10		
Luce Lampeggiante	11		

NOTE: I DATI SOPRA SONO IL RISULTATO DEI TEST FATTI IN LABORATORIO SECONDO GLI STANDARD ANSI/NEMA FL1 E POTREBBERO VARIARE IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO.

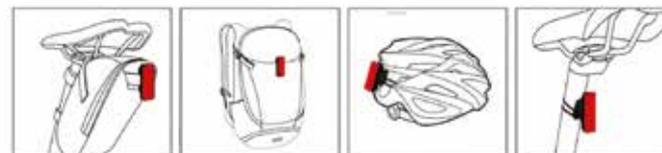

LS-10

CR600 + TR20

RISPARMIA
IL 13%



SPECIFICHE TECNICHE CR600

LED: Bianco ad Alta efficienza

BATTERIA: 1600mAh/3.6V Batteria ricaricabile al Litio

DIMENSIONI: 82mm (Lunghezza), 29mm (Larghezza), 32mm (Altezza)

PESO: 87 gr.



Anti-glare
Lens



Thermal
Protection



Controllo
remoto



Runtime
Extension



Daytime
Visible Flash



USB
In/Out



Build-in
Li-on Battery



Mode
Memory

€ **64,90**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

SPECIFICHE TECNICHE TR20

LED: COB LED

BATTERIA: 200mAh/3.7V Batteria ricaricabile al Litio

DIMENSIONI: 52mm (Lunghezza), 18mm (Larghezza), 22mm (Altezza)


PESO: 15 gr.

Compatibile sia con reggisella aero che con diametro 24-36mm

LS-01

FR150+CL06

RISPARMIA
IL 13%

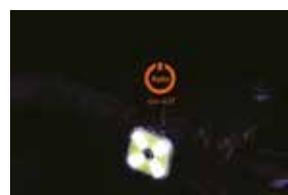

Auto On Off



USB C

SPECIFICHE TECNICHE FR150

LED: COB

BATTERIA: 500mAh/3.7V Batteria Ricaricabile Li-polymer battery

DIMENSIONI: 43mm(Lunghezza)*2.5mm(Larghezza)*44mm(Altezza)

PESO: 32 gr.

SPECIFICHE TECNICHE CL06

LED: COB ad alta efficienza

BATTERIA: ricaricabile ai polimeri di litio da 500 mAh / 3,7 V.

DIMENSIONI: 43 mm (Lunghezza) * 22,5 mm (Larghezza) * 44 mm (Altezza)

PESO: 31 g

Compatibile con reggisella rotondo 24 ~ 36mm e reggisella aerodinamico

€ **69,90**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA



ACCESSORI

ABP01 **NEW**



PACCO BATTERIA

1. Schermo OLED per visualizzare semplicemente la carica rimanente;
2. Porta USB-C con ricarica e scarica rapida (18 W) per i tuoi dispositivi digitali portatili;
3. IPX6
4. Batteria: 8000 mAh/7,2 V (4 batterie ricaricabili agli ioni di litio da 21700/4000 mAh)
5. Peso: 385 g;
6. Tempo di ricarica: 7,5 ore con 5 V/2,4 A; 4,5 ore con ricarica rapida da 18 W (5 V/3,6 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A);
7. La confezione include: 1 pacco batteria; 2 cinghie a strappo antiscivolo.

149,95
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

AGX01 **NEW**



SUPPORTO PER ADATTATORE GOPRO

Monta il tuo faro XR6000 sul supporto anteriore o sul supporto per casco con l'adattatore GoPro.

9,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ARS03 **NEW**



CONTROLLO REMOTO SENZA FILI

1. Compatibile con LR1600; Da ottobre 2022 compatibile anche con PR2400; Da luglio 2023 compatibile con PR2000; Da settembre 2023 compatibile con XR6000
2. Per comandare la luce senza togliere le mani dal manubrio per la massima sicurezza.
3. Batteria 2032 (venduta separatamente)

21,50
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ARB01



CONTROLLO REMOTO

1. Compatibile con PR600, PR900.
2. Per comandare la luce senza togliere le mani dal manubrio per la massima sicurezza.
3. Robusto e duraturo.

6,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ARB02



CONTROLLO REMOTO

1. Compatibile con LR1200
2. Per comandare la luce senza togliere le mani dal manubrio per la massima sicurezza.
3. Robusto e duraturo.

9,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

AOM01



CONTROLLO REMOTO

1. Design pensato per migliorare la visibilità
2. Robusto e resistente agli urti;
3. Compatibile con i computer Garmin;
4. Adattatore GoPro per fotocamere o luci;
5. Adatto a manubri tondi da 31,8 mm; peso: 53 g

24,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM01



CONTROLLO REMOTO

1. Compatibile con PR600, PR900.
2. Per tubi di diametro 22.2mm, 25.4mm e 31.8mm.
3. Realizzato in fibra di vetro e nylon per la massima leggerezza e durata.
4. Possibilità di ruotare di 15°.

8,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM02



SUPPORTO

1. Base di fissaggio per modello TR20

5,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ACCESSORI

ABM03



SUPPORTO

1. Fascetta di fissaggio in silicone
2. Disegnata per la serie CR.
3. Compatibile con tubi di diametro da 25.4mm a 35mm e manubri aero.

8,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM04



ADATTATORE

1. Adattatore per i modelli RAVEMEN della linea CR per coloro che hanno il sistema di montaggio frontale GoPro

4,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM05



CONTROLLO REMOTO

1. Compatibile con tutte le luci anteriori Ravemen.
2. Design robusto per manubri da 35mm e 31.8mm.
3. Costruito con nylon e fibra di vetro per essere robusto e duraturo.

8,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM06



SUPPORTO

1. Compatibile con luci posteriori TR20, TR30M, TR50, CL05 e CL06
2. Compatibile sia con reggisella tondi che aero

7,50
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM07



SUPPORTO

1. Supporto per il montaggio della luce sulla forchetta della sella.
2. Compatibile con i modelli TR20, TR30M, TR50, CL05, CL06.

6,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM08



SUPPORTO

1. Compatibile con la PR2400
1. Per manubri di diametro 31.8mm e 35mm
1. In fibra di vetro e nylon, leggero e duraturo

8,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM09



SUPPORTO

1. Design leggero e funzionale
2. Per manubri sia aero (solo quelli compatibili) che rotondi (tradizionali)
3. Compatibile con la luce ant. FR150

7,50
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ABM010



SUPPORTO

1. In silicone. Compatibile con la PR2400
1. Smontaggio veloce
1. Per tutti i tipi di manubrio

9,00
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

ACCESSORI

AUB01

NEW

€ **6,00**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

SUPPORTO PER ADATTATORE GOPRO

Per supporti con adattatore GoPro;
Nota: la PR2400 non è compatibile con il supporto AUB01.



AUC01

€ **3,50**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

AVO USB

1. Compatibile con gli smartphone e tablet, riproduttori MP3 e tutti gli altri dispositivi dotati di presa Micro-USB.
2. Massimo 2.5A.
3. Cavi di massima qualità per una migliore e più veloce trasmissione dei dati.
4. Jack esterno robusto e duraturo.
5. Lunghezza: 0.35M.



AUC04

€ **6,00**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

CAVO USB

1. Cavo USB di Tipo C compatibile esclusivamente con il modello PR1600
2. Costruito con rame di alta qualità per ottimizzare il passaggio della corrente ed il trasferimento dati
3. Rivestimento esterno realizzata in TPE, robusto e resistente
4. Lunghezza: 0,35 m



AHM01

€ **9,95**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

SUPPORTO

1. Supporto per fissaggio sul casco.
2. Supporto compatibile con tutti i modelli RAVEMEN. Estremamente leggero per un'esperienza di guida estremamente piacevole.
3. Compatibile anche con GoPro.



GoPro
Be a HERO
COMPATIBILE

QTM01

€ **6,00**
PREZZO AL PUBBLICO IVA INCLUSA

SUPPORTO

Supporto di ricambio per luce FR160
compatibile computer Wahoo

